


Rzut więźby dachowej
Skala 1:100

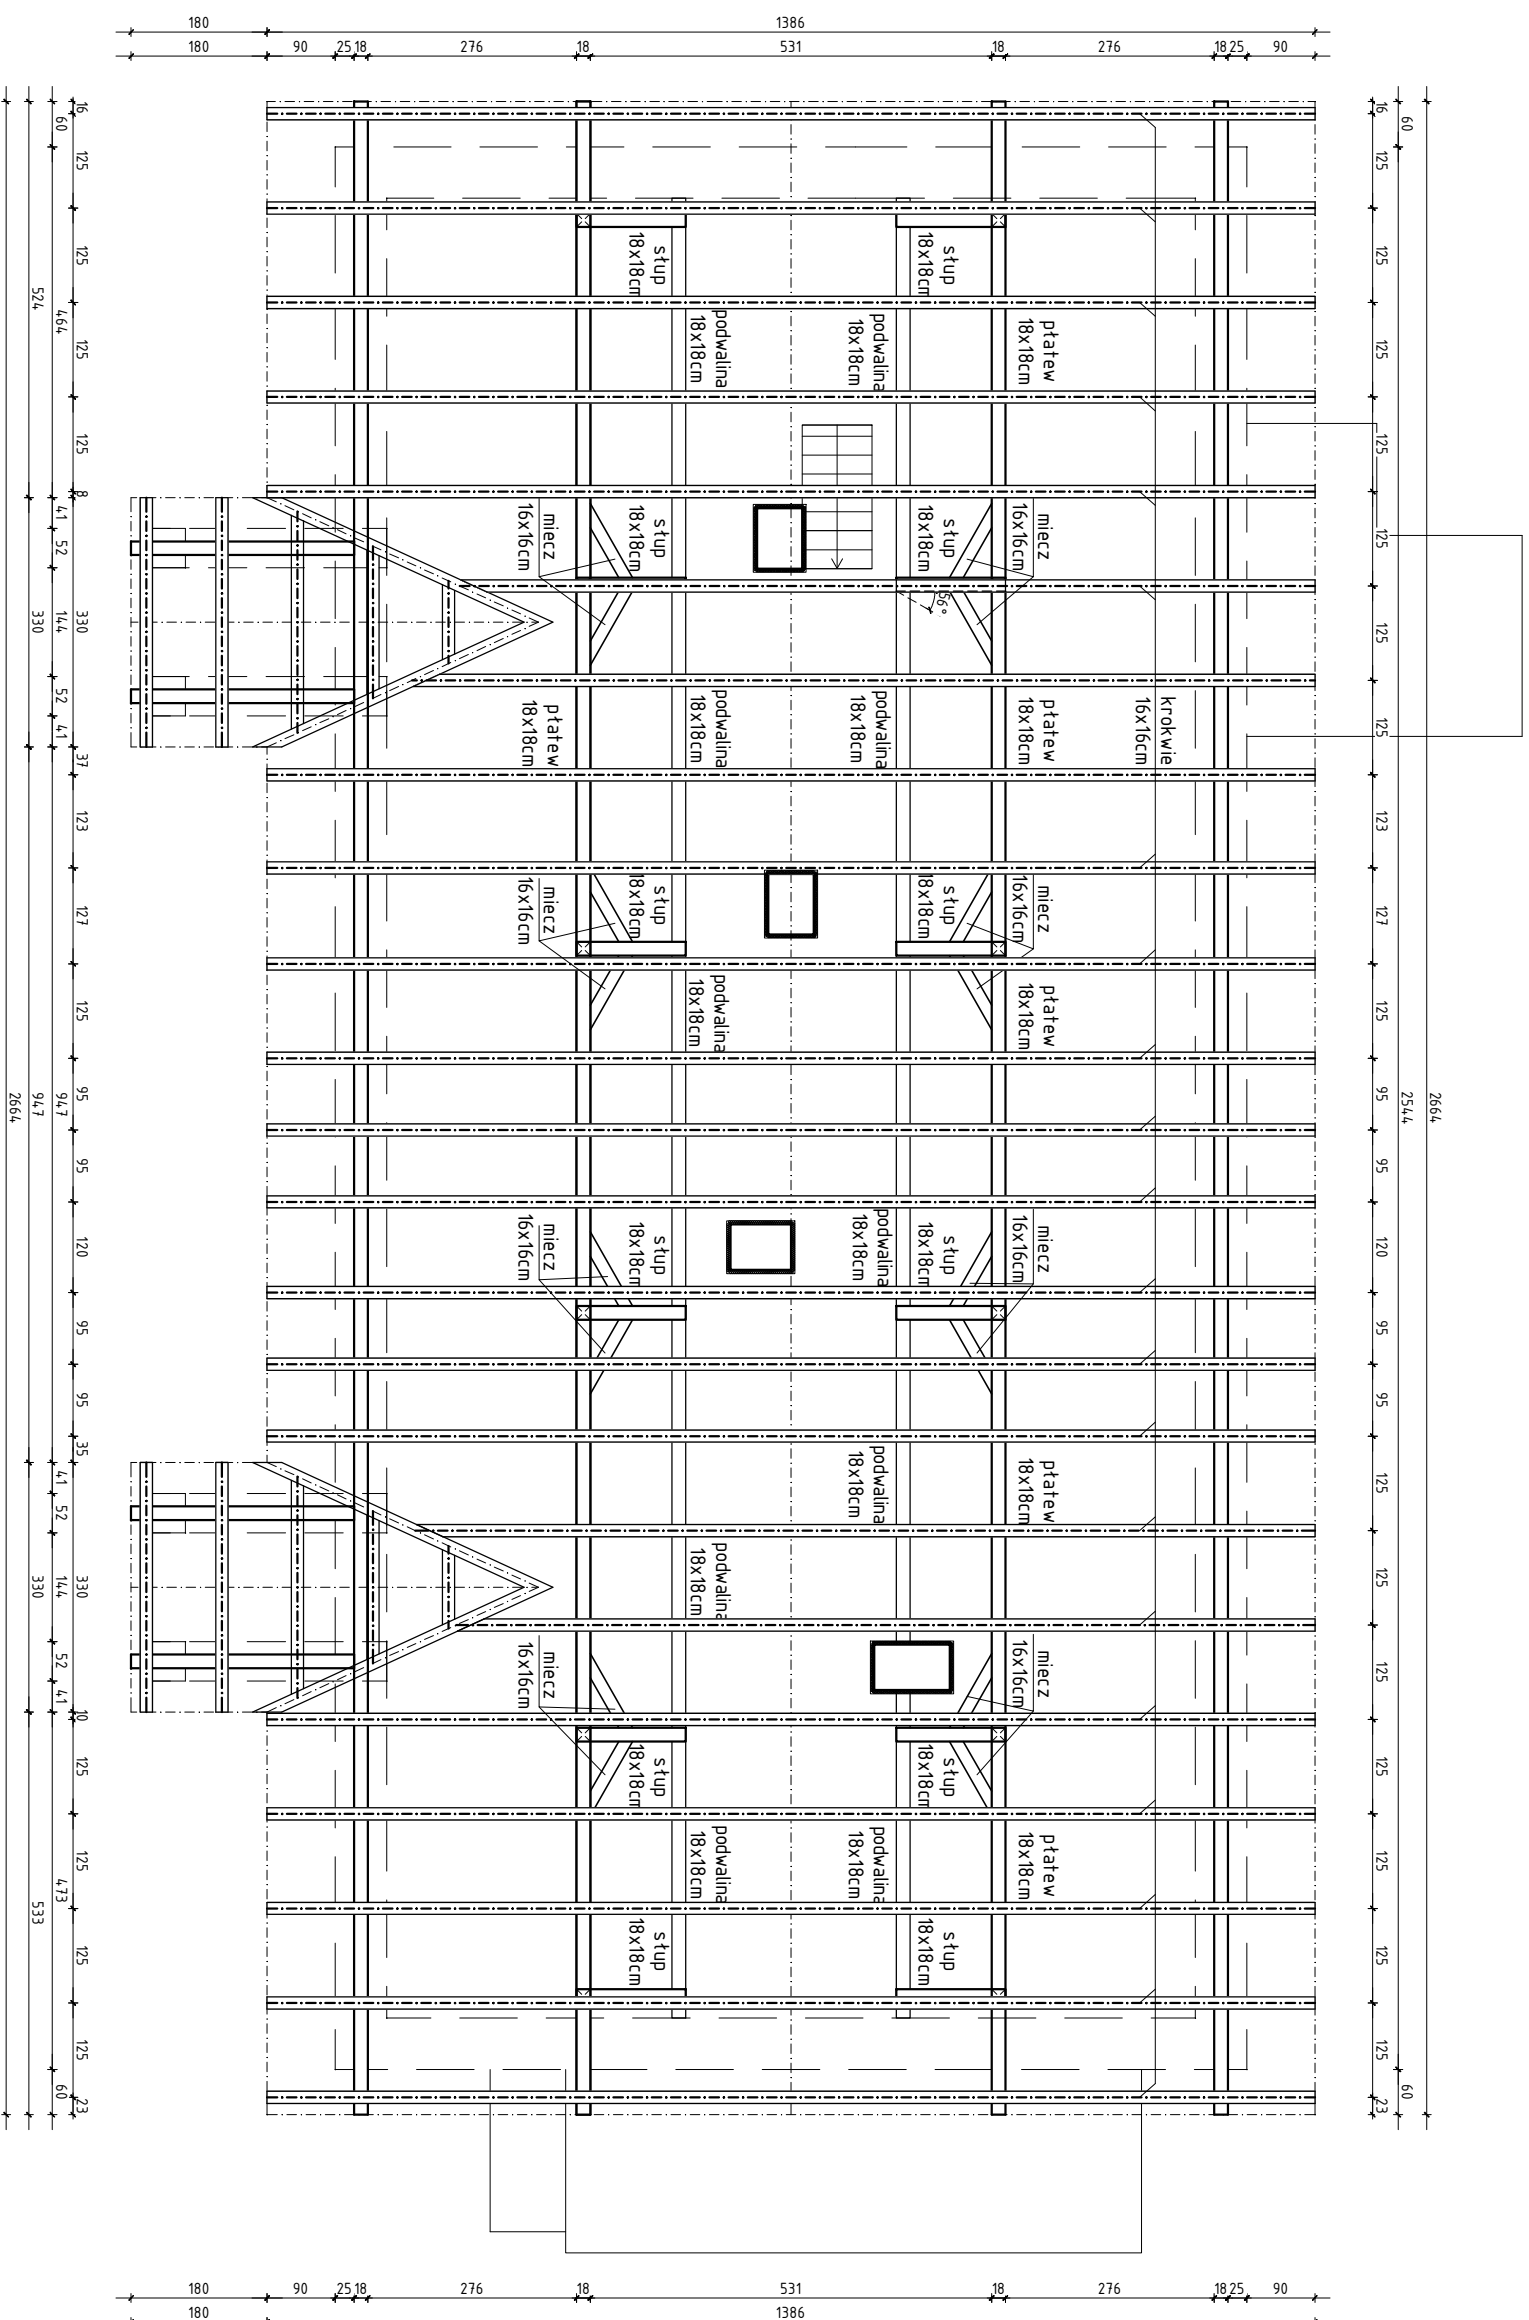

UWAGI:

- wymiana pojedynczych elementów konstrukcyjnych - murłaty, podwaliny, krokwi i kleszczy - ilość zgodna z kosztorysem
- drewno sosnowe/świerkowe klasy C24;
- wszystkie elementy konstrukcyjne wiążyć docinać z 30cm zapasem długości;
- wszystkie elementy konstrukcji drewnianej należy poddać impregnacji preparatami zabezpieczającymi przed korozją biologiczną i szkodnikami technicznymi drewna.
- Konstrukcje dachowa zabezpieczyć należy środkami ogniochronnymi, dającymi co najmniej niezapalność i zapewniającymi nierozprzestrzenianie ognia;
- wszystkie elementy drewniane izolować od elementów murowych i żelbetonowych oraz łomionów warstwą izolacji.

RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ				
OBIEKT	BUDYNEK PLEBANI			SKALA
INWESTOR	PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. NIEPOKALANEGO POCCĘCIA N.M.P.			
LOKALIZACJA	DZIAŁKA NUMER 902. MIASTO OSTRÓW LUBELSKI OBREB 1 – OSTRÓW LUBELSKI MIASTO			
PROJEKTANT ARCHITEKTURA	mgr inż. Artur Krupa upr. bud. nr LUB/0271/PWOK/05			
DATA	08.01.2024. r.	NR RYS.	K-1	